

# Audio Miniature Jackfields

プリント基板を使用することにより配線コストの低減化をはかり、上下渡しにはジャンパー基板を用いる事により瞬時に上下渡しに変更可能なバリコン実装済みのパッチ盤です。

## ■仕様


パネル：19インチラックマウント、ステレオピッチ中央分割96穴  
(Divided row)

リアーコネクター：56極 プラグ バリコン6個付 (EDAC 56way Plug)

上下渡し基板：ハーフノーマルジャンパー基板 8回線1組 6枚付属  
(Pod=half nomalled)

オプションジャンパー基板：フルノーマル、パラジャック (Fullnormalled, Paralleled)

## FLEXI-PATCH

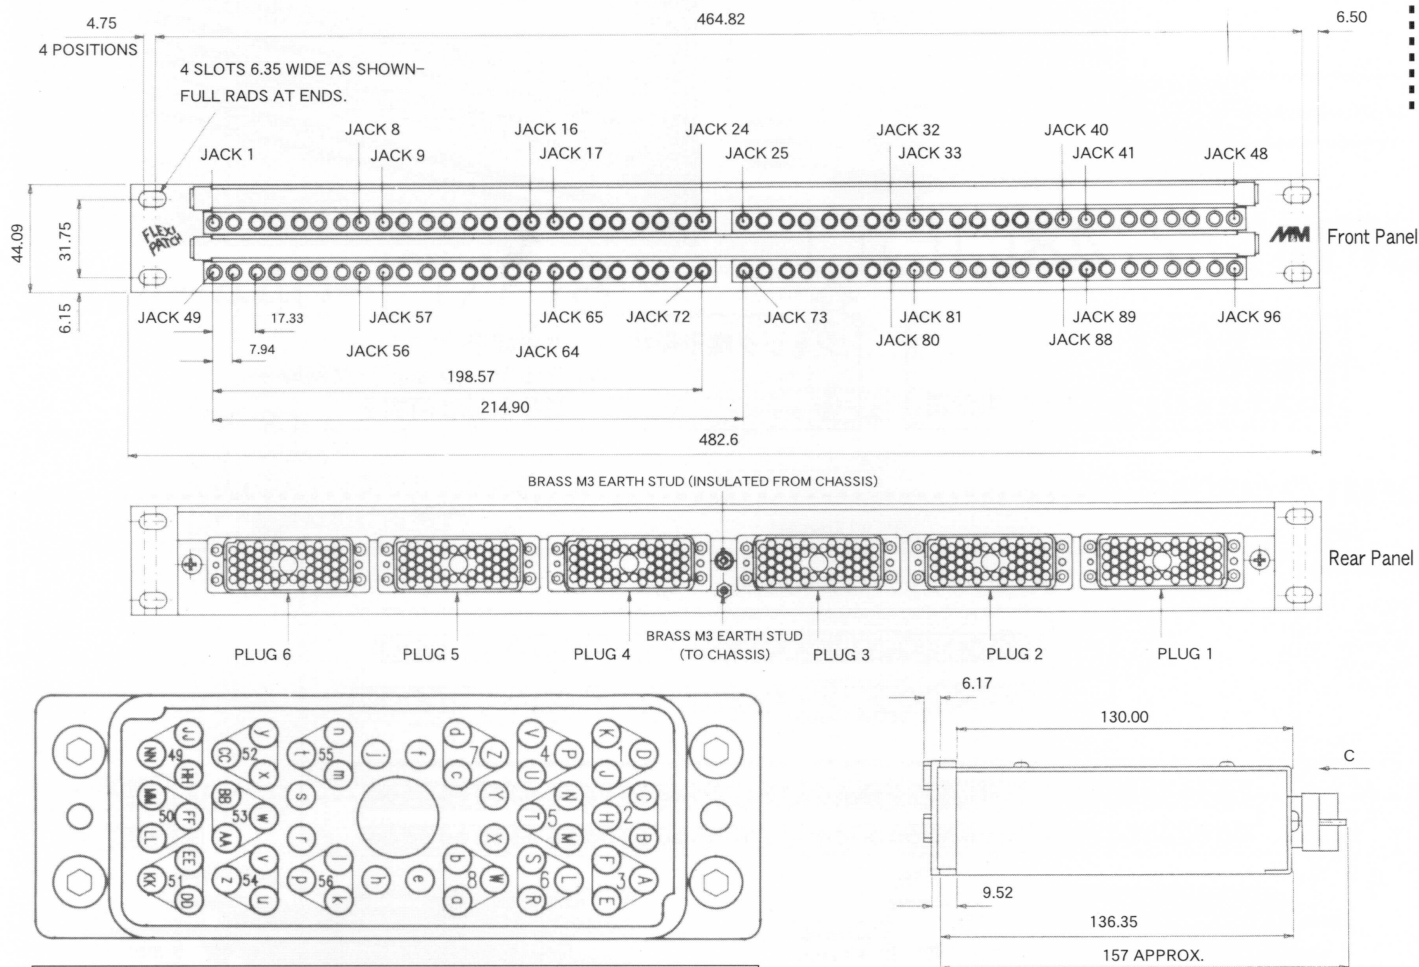

PLUG TO JACK CONNECTIONS.(MINIATURE 440 TYPE JACKS)

| PLUGS  | R.H.SIDE-TOP ROW JACKS | L.H.SIDE-BOTTOM ROW JACKS |
|--------|------------------------|---------------------------|
| PLUG 1 | JACKS 1-8              | JACKS 49-56               |
| PLUG 2 | JACKS 9-16             | JACKS 57-64               |
| PLUG 3 | JACKS 17-24            | JACKS 65-72               |
| PLUG 4 | JACKS 25-32            | JACKS 73-80               |
| PLUG 5 | JACKS 33-40            | JACKS 81-88               |
| PLUG 6 | JACKS 41-48            | JACKS 89-96               |

PLUG DETAIL.  
(PLUG 1 SHOW)  
56 WAY EDAC TYPE.

T = TIP

R = RING

S = SLEEVE

